

# Perbandingan Metode Pembelajaran Mesin Berbasis Parametrik dan Non- Parametrik Untuk Klasifikasi Diabetic Retinopathy Imagery

*by* Umniy Salamah

---

**Submission date:** 14-Jun-2021 07:36AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1605883067

**File name:** UMI\_2020\_21\_DiabetesR\_JSAI\_14Juni21\_Turnitin.pdf (819.98K)

**Word count:** 2513

**Character count:** 15945

# Perbandingan Metode Pembelajaran Mesin Berbasis Parametrik dan Non-Parametrik Untuk Klasifikasi *Diabetic Retinopathy Imagery*

13

Umnny Salamah  
Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Mercu Buana, Indonesia  
umnny.salamah@mercubuana.ac.id

## 4 Article Info

### Article history:

Received, xxx xx xxxx  
Revised, xxx xx xxxx  
Accepted, xxx xx xxxx

### Kata Kunci:

diabetic retinopathy  
support vector machine  
logistic regression

## ABSTRAK

Untuk mendekripsi kerusakan retina dapat dilakukan bantuan algoritma pembelajaran mesin. Klasifikasi citra dengan menggunakan machine learning techniques (MLTs) dapat membantu proses penentuan pasien penderita *diabetic retinopathy* (DR). Teknik *machine learning* yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi *nonparametric* (*support vector machine*) dan *parametric* (*logistic regression*). Tahap penelitian termasuk persiapan, ekstraksi fitur, normalisasi, klasifikasi, evaluasi dilakukan terhadap dataset gambar digital fundus yang disediakan oleh EyePACS. Model klasifikasi menggunakan model *nonparametric* (*support vector machine*) dan *parametric* (*logistic regression*). Sebagai hasil, metode *logistic regression* mendapatkan hasil akurasi (*accuracy*) sebesar 74%, recall sebesar 74%, presisi (*precision*) sebesar 60% dan F1-score sebesar 63%. Selain itu, metode *support vector machine* mendapatkan hasil akurasi (*accuracy*) sebesar 74%, recall sebesar 74%, presisi (*precision*) sebesar 55% dan F1-score sebesar 63%.

## ABSTRACT

### Keywords:

diabetic retinopathy  
support vector machine  
logistic regression

Machine learning algorithms can help detect retinal damage. Image classification using machine learning techniques (MLTs) can help the process of determining patients with diabetic retinopathy (DR). The machine learning techniques used can be grouped into nonparametric (support vector machine) and parametric (logistic regression). The research stages including preparation, feature extraction, normalization, classification, evaluation were carried out on the fundus digital image data provided by EyePACS. The classification model uses nonparametric (support vector machine) and parametric (logistic regression) models. As a result, the logistic regression method obtained an accuracy of 74%, recall of 74%, precision of 60% and F1-score of 63%. In addition, the support vector machine method gets 74% accuracy, 74% recall, 55% precision and 63% F1-score.

14

This is an open access article under the CC BY-SA license.



### Penulis Korespondensi:

Umnny Salamah  
Fakultas Ilmu Komputer  
Universitas Mercu Buana, Indonesia  
Email: umnny.salamah@mercubuana.ac.id

## 1. PENDAHULUAN

Penyakit kerusakan retina pada mata atau yang disebut *diabetic retinopathy* (DR) adalah *trigger* paling sering muncul yang menyebabkan kebutaan dalam populasi kerja. Dengan adanya deteksi lebih awal dan pengobatan tepat waktu dapat menjadi upaya untuk mencegah hilangnya penglihatan dan kebutaan pada pasien dengan komplikasi diabetes [1], [2].

Berdasarkan hasil prediksi mengenai proyeksi jumlah orang dengan diabetes akan meningkat di setiap kategori usia. Hal ini akan menyebabkan berkurangnya rasio seimbang antara penyedia layanan kesehatan perawatan mata yang berkualitas dengan jumlah pasien. Kondisi ini akan menjadi tantangan dalam bidang kesehatan dalam menyediakan layanan kesehatan masyarakat terbaik untuk merawat pasien kerusakan retina akibat komplikasi diabetes. Alternatif untuk untuk permasalah ini adalah dengan memberikan layanan deteksi dini pada pasien diabetes pada layanan kesehatan mata [3]–[5].

Untuk mendeteksi kerusakan retina dapat dilakukan bantuan algoritma pembelajaran mesin. Klasifikasi citra dengan menggunakan *machine learning techniques* (MLTs) dapat membantu proses penentuan pasien penderita *diabetic retinopathy* (DR). Teknik *machine learning* yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi *nonparametric* (sebagai contoh, support vector machine) dan *parametric* (*logistic regression*). Setiap kelompok algoritma atau teknik ini memiliki karakteristik masing-masing terutama dalam hal *properties relationship* dan penggunaan pengetahuan *knowledge*.

Penelitian terkait komparasi model *nonparametric* dan *parametric* telah dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain Park et al (2016), Kotlar et al (2019), Fernandez-Zelaia et al (2019), Mondal et al (2020) dan Liu et al. (2020). Park et al (2016) melakukan penelitian menggunakan teknik *parametric* dan *non-parametric* untuk menganalisis biaya *market impact*, Fernandez-Zelaia et al (2019) meneliti mengenai konduktivitas hidrolik tanah, Mondal et al (2020) membahas mengenai prediksi *crash severity* dan Liu et al. (2020) melakukan pemetaan perbaikan hutan. Namun, untuk bidang atau dataset citra *diabetic retinopathy* (DR) belum banyak dilakukan riset untuk mengenai perbandingan performa model *nonparametric* dan *parametric* [6]–[10].

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian mencoba melakukan penelitian untuk membandingkan hasil kinerja metode pembelajaran mesin berbasis parametrik dan non-parametrik untuk klasifikasi *diabetic retinopathy imagery*. Penelitian ini adalah penelitian pendahuluan untuk pengembangan aplikasi medis untuk deteksi kerusakan retina mata.

## 2. METODE PENELITIAN

Eksperimen riset akan dilakukan melalui lima tahapan penelitian, [20]ara lain *data preparation*, *feature extraction* dan *selection*, *data training*, *parameter tuning* dan evaluasi, seperti yang terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Tahapan Penelitian

Tahap pertama adalah data preparation yang dilakukan dengan cara melakukan resized ukuran dataset untuk mempercepat komputasi. Kemudian memisahkan data *training* dan data *testing* dengan presentase 70% data *training*, dan 30% data *testing* serta mengubah data dan label kedalam format HDF5.



Gambar 2 Contoh Dataset Citra

Sumber: [11]

Tahap kedua adalah *feature extraction* dan *selection*. Untuk *feature extraction* yang dilakukan dengan menggunakan 3 *global feature descriptors* antara lain *color histogram*, *Hu Moments* dan *Haralick Texture*. Ketiga fitur di *concatenate* (digabung) untuk mendapatkan 1 fitur dan disimpan kedalam format HDF5. Setelah ekstraksi fitur dan *concatenating*, proses selanjutnya adalah normalisasi fitur yang telah dibuat yaitu antara range [0-1] menggunakan function *MinMaxScaler* () yang ada di scikit-learns. Proses akhir dari tahap ini adalah, penyimpanan hasil akhir ke dalam format hdf5 (.h5).

Tahap ketiga adalah data *training*. Setelah proses *extracting*, *concatenating*, dan normalisasi fitur selanjutnya dilakukan *training classifiers*. Pada tahap ini dikembangkan *machine learning models* menggunakan *scikit-learn*. Model yang digunakan dalam [12]elitian ini adalah model *nonparametric* (*support vector machine*) dan *parametric* (*logistic regression*). dan menggunakan *K-fold cross validation* dengan k=10. Setelah mendapatkan model terbaik, selanjutnya menguji model menggunakan *data testing*. Untuk

meningkatkan performansi model dilakukan *tuning parameter* pada masing-masing model *nonparametric* (support vector machine) dan *parametric* (*logistic regression*). Setelah itu dilakukan evaluasi yang dilakukan adalah menghitung akurasi, *precision*, *F1 score*, dan *kappa-value*.

### 3. HASIL DAN ANALISIS

Tahap penelitian termasuk persiapan, ekstraksi fitur, normalisasi, klasifikasi, evaluasi dilakukan terhadap dataset gambar digital fundus yang disediakan oleh EyePACS. Sebelum melakukan pengolahan data, penelitian ini memisahkan *data training* dan *data testing* dengan presentase 70% untuk *data training*, dan 30% untuk *data testing* serta mengubah *data* dan *label* kedalam format HDF5.

Dataset terdiri dari 2500 fundus images yang disediakan oleh EyePACS untuk umum. Pengolahan data menggunakan *scikit-learn* sebagai *machine learning library* dan *Python* sebagai bahasa pemrograman, sedangkan evaluasi menggunakan perhitungan akurasi, presisi, recall dan *F1 score* sebagai *hasil* penelitian. Pada penelitian ini digunakan model *nonparametric* (*support vector machine*) dan *parametric* (*logistic regression*). Metode *logistic regression* (LR) merupakan metode yang *robust* di antara metode statistik pembelajaran mesin yang dikembangkan dari teknik linear regresi untuk <sup>21</sup> salah dimana output berupa variable kategorikal. Dalam memproses data, metode LR mendefinisikan variabel respon dengan satu atau beberapa variabel prediktor-nya [12]–[15].

Seperti halnya algoritma berbasis regresi linear lainnya, metode *logistic regression* (LR) mendefinisikan variable *predictor* dan variable *response*. Pada *logistic regression* (LR) variable *response* memiliki nilai dikotomus (nilai berupa 0 dan 1), sehingga algoritma tersebut mengikuti distribusi Bernoulli yang menggunakan fungsi probabilistik [16]–[19]:

$$f(y_i) = \pi(x_i)^{(y_i)}(1 - \pi(x_i))^{(1-y_i)}$$

dengan  $y_i = 0, 1$ , dan untuk

$$\pi(x) = \frac{\exp(\beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_p x_p)}{1 + \exp(\beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_p x_p)}$$

Persamaan diatas kemudian ditransformasikan menggunakan transformasi logit  $\pi(x)$  untuk memperoleh fungsi  $g(x)$  yang linear untuk nilai parameternya. Untuk mempermudah untuk mencari parameter regresinya dapat menggunakan persamaan berikut [16]–[19]:

$$g(x) = \ln \left[ \frac{\pi(x)}{1 - \pi(x)} \right] = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_p x_p$$

Metode selanjutnya adalah <sup>3</sup> *Support vector machine (SVM)*. Metode ini merupakan algoritma *machine learning* yang dapat menentukan bidang pemisah data (*hyperplane*) secara optimal dalam sebuah *input space*. Jika pengukuran *margin* antara batasan kelas pada ruang input dapat maksimal, maka hasil terbaik dari *hyperplane* akan didapatkan. Selain itu, model atau algoritma *support vector machine* (SVM) merupakan salah satu bentuk *linear classifier*. Namun, *support vector machine* (SVM) ini juga dapat digunakan untuk *problem linear* dengan cara memetakan *input space* ke ruang *high-dimensional* yang ada pada konsep *kernel trick* dengan [20]–[23].

<sup>2</sup> Untuk melakukan evaluasi model algoritma, penelitian ini menggunakan nilai akurasi, presisi, recall dan *F1-score* dengan penjelasan sebagai berikut [24], [25]:

1. Akurasi (*accuracy*) adalah pengukuran kinerja yang merupakan rasio pengolahan data yang diprediksi dengan benar terhadap total data yang diolah. Jika pada penelitian ini didapatkan akurasi sebesar 0,7392, maka model algoritma tersebut mencapai akurasi sebesar 74%.
2. Presisi (*precision*) adalah pengukuran kinerja yang merupakan rasio surveilans data positif yang diprediksi dengan benar terhadap total surveilans data positif yang diprediksi. Jika pada penelitian ini didapatkan presisi sebesar 0,6043, maka model algoritma ini memiliki presisi mencapai 60%.
3. *Recall* adalah pengukuran kinerja yang merupakan rasio surveilans data positif yang diprediksi dengan benar terhadap semua surveilans data di kelas aktual "yes". Pada penelitian ini didapatkan nilai recall deteksi kerusakan retina sebesar 0,7392 yang berarti model algoritma ini memiliki nilai recall sebesar 74%.
4. *F1 score* adalah pengukuran kinerja yang merupakan rata-rata tertimbang dari nilai presisi dan *recall*. Jika penelitian mendapatkan F1-score sebesar 0,6317, maka model algoritma ini memiliki F1 Score mencapai 63%.


Dari hasil pengolahan data, hasil evaluasi berapa classifier menggunakan metode *logistic regression* (LR) dan metode *support vector machine* (SVM) dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1 Hasil Evaluasi Model Algoritma


Metode	Accuracy	15 F1-score	Recall	Precision	Kappa
Logistic Regression	0.7392	0.6317	0.7392	0.6043	0.0051
SVM	0.7401	0.6295	0.7401	0.5477	0.0

Untuk menyajikan *performance metric* pada penelitian ini, termasuk data total, kelas total, label prediksi (kelas), label benar (kelas), penelitian ini menggunakan *confusion matrix* seperti yang dapat dilihat sebagai berikut. Ada lima kelas dalam penelitian ini dengan uraian sebagai berikut:

- 0 - *No retina damage with diabetic retinopathy*
- 1 - *Mild*
- 2 - *Moderate*
- 3 - *Severe*
- 4 - *Proliferative diabetic retinopathy*

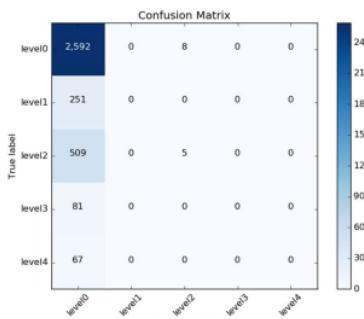

(a) Model *logistic regression* (LR)

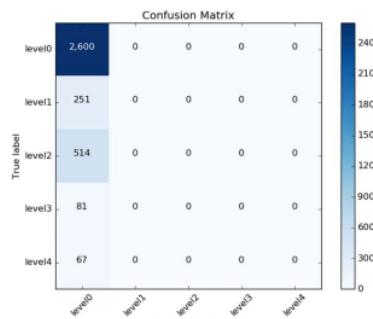

(b) Model *support vector machine* (SVM)

Gambar 3 Confusion Matrix

#### 4. KESIMPULAN

Untuk mendeteksi kerusakan retina dapat dilakukan bantuan algoritma pembelajaran mesin. Klasifikasi citra dengan menggunakan *machine learning techniques* (MLTs) dapat membantu proses penentuan pasien penderita *diabetic retinopathy* (DR). Teknik *machine learning* yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi *nonparametric* (*support vector machine*) dan *parametric* (*logistic regression*). Penelitian terkait komparasi model *nonparametric* dan *parametric* telah dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain Park et al (2016), Kotlar et al (2019), Fernandez-Zelaia et al (2019), Mondal et al (2020) dan Liu et al. (2020). Namun, untuk bidang atau dataset citra *diabetic retinopathy* (DR) belum banyak dilakukan riset untuk mengetahui perbandingan performa model *nonparametric* dan *parametric*. Sebagai hasil, metode *logistic regression* mendapatkan hasil akurasi (*accuracy*) sebesar 74%, recall sebesar 74%, presisi (*precision*) sebesar 60% dan F1-score sebesar 63%. Selain itu, metode *support vector machine* mendapatkan hasil akurasi (*accuracy*) sebesar 74%, recall sebesar 74%, presisi (*precision*) sebesar 55% dan F1-score sebesar 63%.

#### 10 UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Pusat Penelitian (Biro Penelitian, Pengabdian Masyarakat & Publikasi UMB) yang telah mendanai penelitian ini dengan kontrak penelitian 02-5/928/B-SPK/V/2020.

## REFERENSI

- [1] A. K. Poddar *et al.*, "Prevalence and causes of avoidable blindness and visual impairment, including the prevalence of diabetic retinopathy in Siwan district of Bihar, India: A population-based survey," *Indian J. Ophthalmol.*, vol. 68, no. 2, p. 375, 2020.
- [2] F. C. Sasso *et al.*, "Telemedicine for screening diabetic retinopathy: The NO BLIND Italian multicenter study," *Diabetes. Metab. Res. Rev.*, vol. 35, no. 3, p. e3113, 2019.
- [3] N. Gerrits *et al.*, "Age and sex affect deep learning prediction of cardiometabolic risk factors from retinal images," *Sci. Rep.*, vol. 10, no. 1, pp. 1–9, 2020.
- [4] K. Al-Fawaz, K. Al Rubaie, Y. Zia, and R. Khandekar, "Comparison of Digital Retinal Images and Information Tele-Transferred Through the Hala System to Manual Image Transfer of Diabetic Patients from Primary Health Care Centers in Riyadh," *Teemed. e-Health*, 2020.
- [5] A. Waqas, S. H. Teoh, L. V. Lapão, L. A. Messina, and J. C. Correia, "Harnessing Telemedicine for the Provision of Health Care: Bibliometric and Scientometric Analysis," *J. Med. Internet Res.*, vol. 22, no. 10, p. e18835, 2020.
- [6] S. Park, J. Lee, and Y. Son, "Predicting market impact costs using nonparametric machine learning models," *PLoS One*, vol. 11, no. 2, p. e0150243, 2016.
- [7] A. M. Kotlar, B. V Iversen, and Q. de Jong van Lier, "Evaluation of parametric and nonparametric machine-learning techniques for prediction of saturated and near-saturated hydraulic conductivity," *Vadose Zo. J.*, vol. 18, no. 1, pp. 1–13, 2019.
- [8] A. R. Mondal, M. A. E. Bhuiyan, and F. Yang, "Advancement of weather-related crash prediction model using nonparametric machine learning algorithms," *SN Appl. Sci.*, vol. 2, no. 8, pp. 1–11, 2020.
- [9] B. Liu, L. Gao, B. Li, R. Marcos-Martinez, and B. A. Bryan, "Nonparametric machine learning for mapping forest cover and exploring influential factors," *Landsc. Ecol.*, vol. 35, no. 7, pp. 1683–1699, Jul. 2020.
- [10] P. Fernandez-Zelaia, Y. C. Yabansu, and S. R. Kalidindi, "A Comparative Study of the Efficacy of Local/Global and Parametric/Nonparametric Machine Learning Methods for Establishing Structure–Property Linkages in High-Contrast 3D Elastic Composites," *Integr. Mater. Manuf. Innov.*, vol. 8, no. 2, pp. 67–81, 2019.
- [11] S. Aslani and H. Sarnel, "A new supervised retinal vessel segmentation method based on robust hybrid features," *Biomed. Signal Process. Control*, vol. 30, pp. 1–12, 2016.
- [12] J. Wu, H. Zhang, and X. Ran, "Nonparametric regression algorithm for short-term traffic flow forecasting based on data reduction and support vector machine," *J. Highw. Transp. Res. Dev. (English Ed.)*, vol. 14, no. 3, pp. 96–103, 2020.
- [13] Z. Wang, H. Xu, L. Xia, Z. Zou, and C. G. Soares, "Kernel-based support vector regression for nonparametric modeling of ship maneuvering motion," *Ocean Eng.*, vol. 216, p. 107994, 2020.
- [14] A. Soula, K. Tbarki, R. Ksantini, S. Ben Said, and Z. Lachiri, "A novel incremental Kernel Nonparametric SVM model (iKN-SVM) for data classification: An application to face detection," *Eng. Appl. Artif. Intell.*, vol. 89, p. 103468, 2020.
- [15] A. Ghasemzadeh, B. E. Hammit, M. M. Ahmed, and R. K. Young, "Parametric ordinal logistic regression and non-parametric decision tree approaches for assessing the impact of weather conditions on driver speed selection using naturalistic driving data," *Transp. Res. Rec.*, vol. 2672, no. 12, pp. 137–147, 2018.
- [16] D. W. Hosmer Jr, S. Lemeshow, and R. X. Sturdivant, *Applied logistic regression. Vol. 398*. John Wiley & Sons, 2013.
- [17] C. I. Sánchez, R. Hornero, A. Mayo, and M. García, "Mixture model-based clustering and logistic regression for automatic detection of microaneurysms in retinal images," in *Medical Imaging 2009: Computer-Aided Diagnosis*, 2009, vol. 7260, p. 72601M.
- [18] S. Nusinovici *et al.*, "Logistic regression was as good as machine learning for predicting major chronic diseases," *J. Clin. Epidemiol.*, vol. 122, pp. 56–69, 2020.
- [19] M. De Cock, R. Dowsley, A. C. A. Nascimento, D. Railsback, J. Shen, and A. Todoki, "High performance logistic regression for privacy-preserving genome analysis," *BMC Med. Genomics*, vol. 14, no. 1, pp. 1–18, 2021.
- [20] V. N. Vapnik, "An Overview of Statistical Learning Theory," vol. 10, no. 5, pp. 988–999, 1999.
- [21] D. W. Hosmer and S. Lemeshow, "Applied Logistic Regression." New York: John Wiley & Sons, Inc, 2000.
- [22] S. R. Manne *et al.*, "Efficient Screening of Diseased Eyes based on Fundus Autofluorescence Images using Support Vector Machine," *arXiv Prepr. arXiv2104.08519*, 2021.
- [23] P. R. R. Chandni, "Anomaly Prognostication of Retinal Fundus Images Using EALCLAHE Enhancement and Classifying with Support Vector Machine," in *Machine Learning, Deep Learning and Computational Intelligence for Wireless Communication*, Springer, 2021, pp. 605–617.
- [24] K. P. Shung, "Accuracy; Precision; Recall or F1?," *Towards Data Science*, 2018. [Online]. Available:

- <https://towardsdatascience.com/accuracy-precision-recall-or-f1-331fb37c5cb9>. [Accessed: 12-Mar-2020].
- [25] R. Joshi, "Accuracy, Precision, Recall & F1 Score: Interpretation of Performance Measures," *Exsilio Solutions*, 2016. [Online]. Available: <https://blog.exsilio.com/all/accuracy-precision-recall-f1-score-interpretation-of-performance-measures/>. [Accessed: 12-Mar-2020].

# Perbandingan Metode Pembelajaran Mesin Berbasis Parametrik dan Non-Parametrik Untuk Klasifikasi Diabetic Retinopathy Imagery

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Study Group Australia Student Paper	1 %
2	eprints.uns.ac.id Internet Source	1 %
3	Submitted to Higher Education Commission Pakistan Student Paper	1 %
4	Submitted to Universitas Amikom Student Paper	1 %
5	ijsrcseit.com Internet Source	1 %
6	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1 %
7	export.arxiv.org Internet Source	1 %
8	123dok.com Internet Source	1 %

9	citec.amikom.ac.id Internet Source	1 %
10	es.scribd.com Internet Source	1 %
11	iptek.its.ac.id Internet Source	1 %
12	openlibrary.telkomuniversity.ac.id Internet Source	1 %
13	Arief Amarullah, Tarimantan Sanberto Saragih. "Penerapan Algoritma Simple Additive Weighting (Saw) Dalam Sistem Pendukung Keputusan Kelanjutan Proyek Pada PT XYZ", Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi dan Komputer), 2019 Publication	1 %
14	dl.sciencesocieties.org Internet Source	1 %
15	Andrew M V Dadario, Christian Espinoza, Wellington Araujo Nogueira. "Classification of Fetal State through the application of Machine Learning techniques on Cardiotocography records: Towards Real World Application.", Cold Spring Harbor Laboratory, 2021 Publication	1 %
16	www.slideshare.net	

Internet Source

1 %

- 
- 17 Nliesh AnanthaSubramanian, Ashok Palaniappan. "NanoTox: Development of a parsimonious in silico model for toxicity assessment of metal-oxide nanoparticles using physicochemical features", Cold Spring Harbor Laboratory, 2021  
Publication
- 
- 18 core.ac.uk <1 %  
Internet Source
- 
- 19 doctorpenguin.com <1 %  
Internet Source
- 
- 20 media.neliti.com <1 %  
Internet Source
- 
- 21 zombiedoc.com <1 %  
Internet Source
- 

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches Off